

## HWT-D2150-10-SIU

Câmera Bullet IV com IA de 5 MP 1T



### ☰ Recursos

- ▶ 1 TOPS capacidade computacional
- ▶ Permite alternância de vários algoritmos, análise de comportamentos, análise de fluxo de multidão, detecção de alvo e pessoa, classificação de objeto (veículo motorizado, veículo não motorizado e pedestres), reconhecimento de veículos, detecção de eventos de veículos e estatísticas de fluxo de tráfego
- ▶ Permite adaptação de luz de fundo e adaptação para nublado
- ▶ Sensor CMOS de 1/2,7"
- ▶ Carregamento on-line e atualização de algoritmos
- ▶ Faixa dinâmica super ampla (WDR) de 120 dB garantindo que os objetos de primeiro plano e de fundo sejam claramente identificados em ambientes com contraste de luz nítido
- ▶ Permite alternância entre vários algoritmos

## Especificações técnicas

Modelo		HWT-D2150-10-SIU			
Principais especificações					
Controle principal	Capacidade computacional	1 TOPS			
	Memória	DDR4 1.0 GB			
	Tipo de flash	SPI NAND FLASH 512.0 MB			
	Capacidade máxima	Slot para cartão MicroSD compatível com microSDHC/microSDXC; capacidade máxima do cartão de memória: 256 GB			
Câmera	Distância focal	2,8-12 mm			
	Abertura máxima	F1.6(W) - F3.2(T)			
	Sensor de imagem	CMOS de 1/2,7" / 5MP 2560(H)*1920(V)			
	Tipo de abertura da lente	Íris fixa			
	Ângulo de visão	W ≥: Horizontal 95°; T ≤: Horizontal 33°.			
	Alcance de IR	50 m			
	Zoom digital / Zoom óptico	16X/4X			
	DORI (Em conformidade com EN 62676-4)		D(m)	O(m)	R(m)
W	56,0	22,6	11,2	5,6	
T	240,0	96,8	48,0	24,0	
Inteligência					
Alvo/corpo	Alvo	Detecção de alvo/reconhecimento de atributo de alvo			
	Reconhecimento de alvo	Compatível			
	Pessoas	Detecção de pessoas			
Veículo	Análise de veículos	Cor do veículo/Tipo de veículo/Modelo do veículo			
	Estatísticas do fluxo de tráfego	Veículo motorizado/veículo não motorizado/Pedestre			
Outras inteligências	Análise de comportamentos	Movimento rápido/Cruzamento de linha/Invasão/Entrada ou saída de área /Ociosidade/Detecção de veículo com bateria			
	Análise de fluxo de multidão	Tamanho da fila/Contagem de pessoas/Estatísticas do fluxo da multidão			
	Veículo não motorizado	Compatível			
	Alternância de múltiplos algoritmos	Compatível			
	Desfoque	Compatível			
	Informações do alarme	Sem cartão SD; Cartão SD cheio; Erro de cartão SD; Desconexão da rede; Detecção de desfocagem; Detecção de conflito de endereço IP			
Ecossistema aberto					
Abertura do algoritmo	OS aberta	Compatível			
Abertura de dados	Abertura de dados	SDK (protocolo exclusivo)/REST API (protocolo exclusivo)/GA/T 1400/GB/T 28181 (2011, 2016)/Perfil ONVIF S/G/T			
Imagem					
Codec	Formato de codificação de vídeo	MJPEG/H.264/H.265			
	Canais de codificação de vídeo	Transmissões triplas			
	Codificação inteligente	Extra265/264			
	Taxa de quadros de vídeo	5 megapixels: 20 fps; < 5-megapixels: 30 fps ou 25 fps			

IA de imagem	Adaptação a cenas	Adaptação à luz de fundo/adaptação a nublado
	Iluminação mínima	Colorido: 0,005 lux (F1.6, AGC ativado); P/B: 0,0025 lux (F1.6, AGC ativado) ou 0 lux (iluminador infravermelho ativado)
ISP de imagem	Modo dia/noite	Compatível; automático (ICR), colorido, preto e branco e programado (padrão: automático) Nível de sensibilidade: alto (padrão), médio e baixo Acionamento de imagem/Acionamento interno
	WDR	120db
	Balço de branco	Automático/Manual/UmToque
	HLC/BLC	Compatível/Compatível
	Redução de ruído digital	Redução de ruído 2D/3D
	A velocidade do obturador	A caixa de listagem suspensa 1/3s a 1/68250s foi adicionada. O tempo pode ser definido manualmente para 1/3, 1/4, 1/8, 1/12 ou 1/15. Nível do obturador não lento: 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/120, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000, 1/30000, 1/100000; O valor padrão é 1/100 para modo de ponto de verificação facial, 1/250 para modo de micro ponto de verificação e 1/25 para análise de comportamentos.
	Relação sinal-ruído (SNR)	> 45 dB
	Resolução da transmissão de vídeo:	2560×1920(5MP),2560×1440(4MP),2048×1536(3MP),1920×1080(1080P),1280×720(720P)
	Resolução da transmissão secundária	Transmissão secundária 1:720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC), 352 x 288 (PAL), 352 x 240 (NTSC) Transmissão secundária 2:352 x 288 (PAL), 352 x 240 (NTSC)
	Taxa de bits de vídeo	Somente para H.264 e H.265 1080P-4K 512Kbps - 16Mbps 720P 384 Kbps - 8 Mbps D1 256K - 4 Mbps CIF 32K - 1 Mbps
	Iluminação inteligente	Não compatível
	Desembaçamento óptico/desembaçamento assistido por algoritmo	Não Compatível/Compatível
	EIS (Estabilizador elétrico da imagem)	Compatível; Níveis de sensibilidade não são admitidos.

Áudio		
Áudio	Formato da codificação de áudio	G.711a/G.711u/G.726/OPUS
	Frequência de amostragem de áudio	G.711a/G.711u/G.726:8K OPUS:8K/12K/16K/24K/48K
	Taxa de bits de áudio	G.711a/G.711u:64kbps G.726:16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s ou 40 kbit/s 16/24/32/40/64/96/128/160/192/224/256/288Kbps: configuráveis



Sistema de rede		
Transmissão em rede	Protocolos permitidos por IPv4	TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTPS, FTP, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1X, QoS, SMTP e PPPoE. Observação: O protocolo Northbound (norte) precisa se adaptar ao cenário de discagem PPPoE.
	Protocolos permitidos por IPv6	HTTPS, RTP, RTCP, RTSP, ONVIF, Ipv6, ICMPv6, DHCPv6

Segurança		
Segurança de dados	Segurança de mídias	Admite criptografia de transmissão de mídia com base na internet ou SDK; admite no máximo dois canais de transmissões de mídia criptografados; criptografia de transmissão de mídia e inteligência total, reconhecimento de alvo ou envio de imagem por meio de SFTP/FTP não podem ser ativados ao mesmo tempo; depois que a função de análise inteligente é habilitada somente a criptografia de fluxo de um canal é admitida; admite armazenamento de dados criptografados em cartões SD.
	Marca d'água digital de vídeo	Compatível
	Marca d'água digital de imagem	Compatível
Segurança de serviços	Direitos do usuário	Três funções de usuário: administrador, operador avançado e operador comum
	Modo de segurança	Autenticação de nome de usuário e senha, autenticação 802.1X e certificado digital HTTPS
	Inicialização segura	Compatível
	Detecção de invasão do sistema	Compatível

Porta	
Porta de armazenamento	Slot para cartão MicroSD compatível com microSDHC/microSDXC; capacidade máxima do cartão de memória: 256 GB
Porta de alarme	2 portas de entrada e 1 porta de saída
Porta de rede	Uma porta Ethernet adaptável RJ45 10M/100M
Porta serial de comunicação	Porta RS-485
Porta de áudio	Compatível (ENTRADA DE LINHA de um canal ou MICROFONE externo de um canal)/Compatível (SAÍDA DE LINHA de um canal)

Especificações gerais	
Tipo de alimentação	CC 12 V, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energia	Máximo: 12,2 W, típico 3,2 W
Temperatura operacional	-30 °C a 55 °C
Umidade operacional	5% a 95% (sem condensação)
Proteção contra surtos	4 kV
Classificação de IP	IP67
Anticorrosão do equipamento	Resistência à corrosão classe C
Peso	Peso líquido 1,0 kg; Peso bruto 1,2 kg
Dimensões	Dimensões do dispositivo 88 mm × 107 mm × 206 mm; Dimensões da embalagem 115 mm × 140 mm × 297 mm

## Dimensões

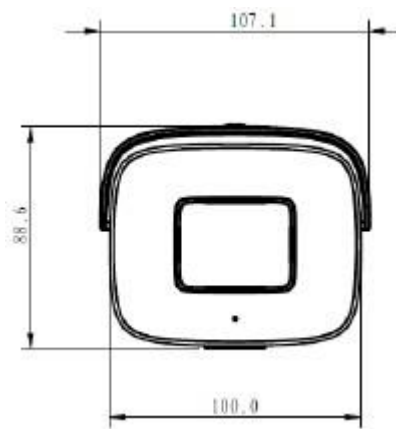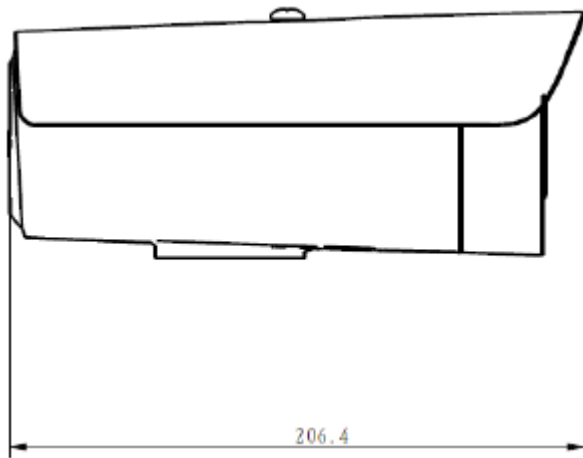

## Acessórios recomendados



ACC3217



ACC3285



ACC3233

Contato HOLOWITS

Endereço: 6 Temasek Boulevard, 29th Floor, Suntec Tower Four, Singapore 038986

Site: [www.hollowits.com](http://www.hollowits.com)

Copyright 2022. Todos os direitos reservados © HOLOWITS TECHNOLOGIES PTE. LTD.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da HOLOWITS TECHNOLOGIES PTE. LTD.

Aviso geral de isenção de responsabilidade

As informações contidas neste documento podem conter declarações preditivas, incluindo, sem

limitação, declarações sobre resultados financeiros e operacionais futuros, portfólio de produtos futuros,

novas tecnologias etc. expressa ou implícita nas declarações preditivas. Há uma série de fatores que podem fazer com que os

resultados e desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas

declarações preditivas. Portanto, tais informações são

fornecidas somente para fins de referência e não constituem oferta nem

aceitação. A HOLOWITS pode alterar as informações a qualquer momento sem aviso prévio.



## Seletor de produtos

Escaneie o código QR à direita para visualizar e comparar especificações dos produtos HOLOWITS e selecione a melhor câmera para você.